




Kompresor dwutłokowy HK 425-150 Pro 10 bar 3 KM/2.2 kW 400V 317 l/min 150 l

Product Images

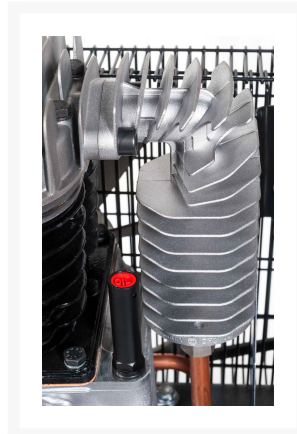

Additional Information

Numer katalogowy	360667
EAN	08712418332421
Długość (mm)	1300
Szerokość (mm)	500
Wysokość (mm)	930
Waga (kg)	88.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	50/50
Rozruch	Bezpośredni
Napęd	Pasek klinowy
Rozmiar paska klinowego	A48 (1219)
Średnica koła pasowego napędzanego (mm)	320
Średnica koła pasowego napędzającego (mm)	110
Ilość tłoków	2
Zasilanie (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	150
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	400
Wydajność na wyjściu (l/min)	317
Wydajność na wyjściu (m3/h)	19.02
Ciśnienie włączenia (bar)	8
Ciśnienie maksymalne (bar)	10
Poziom głośności dB(A)	97
Poziom głośności dB(A) (4 m)	77
Poziom głośności dB(A) (7 m)	72

Redukcja poziomu głośności	Nie
Główne przyłącze powietrza (")	1/2
Typ podłączenia	2 Uniwersalny + Euro
Liczba przyłączy powietrza	2 - 3
Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	2
Ilość stopni sprężania	1
Bezolejowy	Nie
Filtr z reduktorem	Nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	1250
Moc silnika (KM/kW)	3.0 KM / 2.2 kW
Koła	Tak
Typ pompy	K17C
Chłodnica międzystopniowa	Nie
Chłodnica wylotowa	Tak

