




Kompresor dwutłokowy HK 1500-500 SD Pro 14 bar 10 KM/7.5 kW 400V 596 l/min 500 l - połączenie gwiazda- trójkąt

Product Images

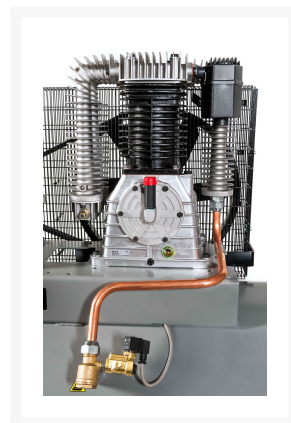

Additional Information

Numer katalogowy	360674
EAN	08712418332513
Długość (mm)	1930
Szerokość (mm)	630
Wysokość (mm)	1370
Waga (kg)	351.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	50/50
Rozruch	Y-Δ
Napęd	Pasek klinowy
Rozmiar paska klinowego	SPB 2120
Średnica koła pasowego napędzanego (mm)	550
Średnica koła pasowego napędzającego (mm)	160
Ilość tłoków	2
Zasilanie (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	500
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	857
Wydajność na wyjściu (l/min)	596
Wydajność na wyjściu (m3/h)	35.76
Ciśnienie włączenia (bar)	12
Ciśnienie maksymalne (bar)	14
Poziom głośności dB(A)	78
Poziom głośności dB(A) (4 m)	58
Poziom głośności dB(A) (7 m)	53

Redukcja poziomu głośności	Nie
Główne przyłącze powietrza (")	1/2
Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	-
Ilość stopni sprężania	2
Bezolejowy	Nie
Filtr z reduktorem	Nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	800
Moc silnika (KM/kW)	10.0 KM / 7.5 kW
Koła	Nie
Typ pompy	K50
Chłodnica międzystopniowa	Tak
Chłodnica wylotowa	Tak

