

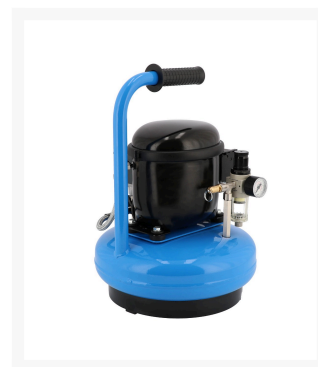


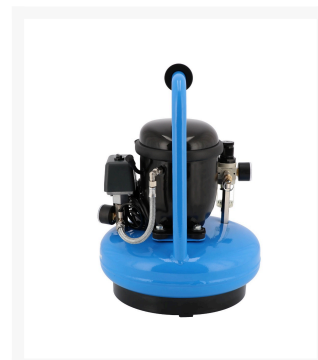

Mały kompresor dwutłokowy L 6-45 8 bar 0.3 KM/0.2 kW 18 l/min 6 l cichy

Product Images

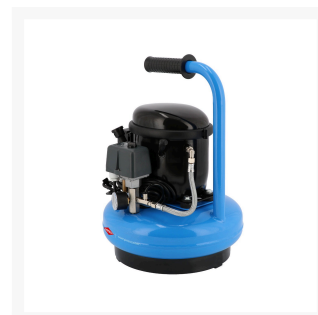

Additional Information

Numer katalogowy	36515
EAN	08712418664492
Długość (mm)	340
Szerokość (mm)	340
Wysokość (mm)	430
Waga (kg)	16.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	50/50
Rozruch	Bezpośredni
Napęd	Napęd bezpośredni 1:1
Ilość tłoków	1
Zasilanie (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	6
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	25
Wydajność na wyjściu (l/min)	18
Wydajność na wyjściu (m ³ /h)	1.08
Ciśnienie włączenia (bar)	6
Ciśnienie maksymalne (bar)	8
Poziom głośności dB(A)	50
Poziom głośności dB(A) (4 m)	30
Poziom głośności dB(A) (7 m)	25
Redukcja poziomu głośności	Tak
Główne przyłącze powietrza (")	1/4
Typ podłączenia	Uniwersalny

Liczba przyłączy powietrza	1
Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	1
Ilość stopni sprężania	1
Bezolejowy	Nie
Filtr z reduktorem	Tak
Prędkość obrotowa (obr./min)	2900
Moc silnika (KM/kW)	0.3 KM / 0.2 kW
Koła	Nie
Chłodnica międzystopniowa	Nie
Chłodnica wylotowa	Nie

Opis

Kompresor wyciszony **Airpress L 6-45** o mocy **0.3 KM** jest doskonałym wyborem do pracy w miejscach, gdzie wymagane jest zachowanie ciszy m.in. laboratoria chemiczne, pracownie naukowe. Kompresor wyciszony **Airpress L 6-45** generuje zaledwie **50 dB** hałasu - jest więc praktycznie niesłyszalny. **Airpress L 6-45** działa z ciśnieniem maksymalnym **8 barr**. Niewielkie rozmiary idą w parze z niską wagą, która wynosi około **16 kg**. Sprężarka wyposażona jest również w zbiornik na sprężone powietrze o pojemności **6 litrów**.

