





Kompresor dwutłokowy K 100-450 14 bar 3 KM/2.2 kW 400V 238 l/min 100 l

36512-N

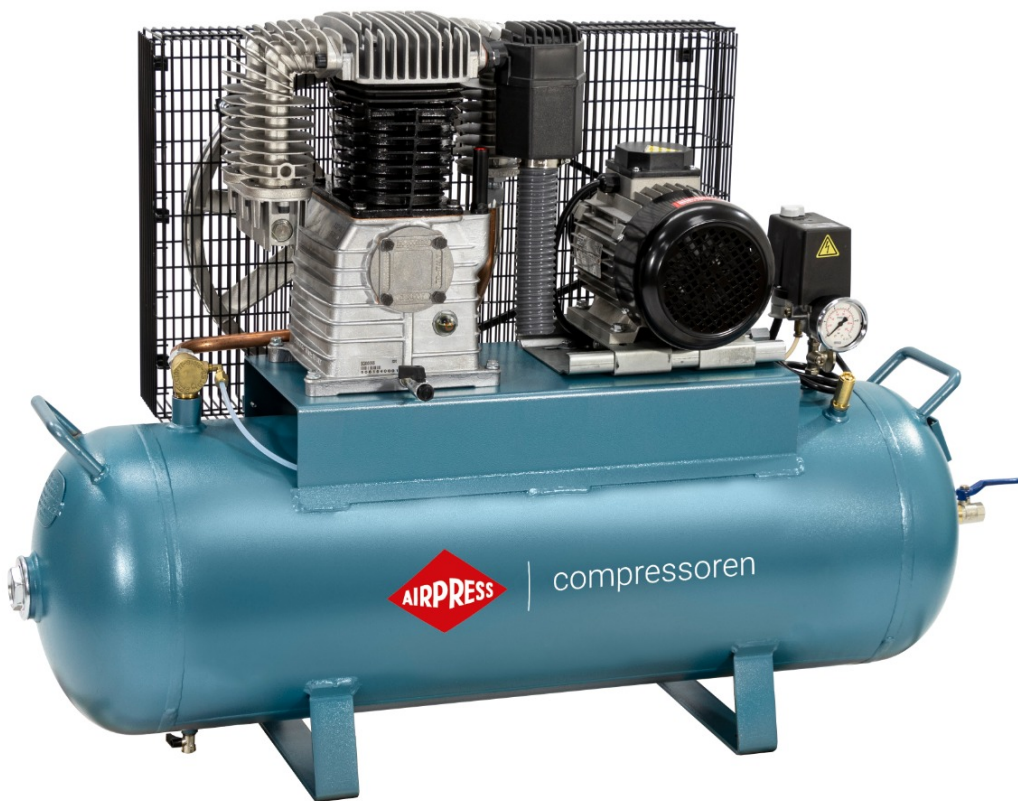

Dane produktu

Numer katalogowy	36512-N
EAN	08712418305333
Długość (mm)	1150
Szerokość (mm)	420
Wysokość (mm)	865
Waga (kg)	101.500000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	60/40
Rozruch	Bezpośredni
Napęd	Pasek klinowy
Rozmiar paska klinowego	A57 (1450)
Średnica koła pasowego napędzanego (mm)	385
Średnica koła pasowego napędzającego (mm)	100
Ilość tłoków	2
Zasilanie (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	100
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	450
Wydajność na wyjściu (l/min)	238
Wydajność na wyjściu (m ³ /h)	14.28
Ciśnienie włączenia (bar)	12
Ciśnienie maksymalne (bar)	14
Poziom głośności dB(A)	97
Poziom głośności dB(A) (4 m)	77
Poziom głośności dB(A) (7 m)	72

Redukcja poziomu głośności	Nie
Główne przyłącze powietrza (")	1/2
Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	-
Ilość stopni sprężania	2
Bezolejowy	Nie
Filtr z reduktorem	Nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	740
Moc silnika (KM/kW)	3.0 KM / 2.2 kW
Koła	Nie
Typ pompy	K25
Chłodnica międzystopniowa	Tak
Chłodnica wylotowa	Tak

