



Kompresor tłokowy HL 155-50 8 bar 1.5 KM/1.1 kW 124 l/min 50 l

36830



THE NEW VALVE COMPLIES WITH THE
EUROPEAN STANDARD
*MANUFACTURED AFTER 01/09/2020



Dane produktu

Numer katalogowy	36830
EAN	8712418298970
Waga (kg)	31 kg
Długość (mm)	720 mm (7,2 dm)
Szerokość (mm)	420 mm (4,2 dm)
Wysokość (mm)	690 mm (6,9 dm)
Napęd	Napęd bezpośredni 1:1
Rozruch	Bezpośredni
Moc silnika (KM/kW)	1.5 KM / 1.1 kW
Ilość tłoków	1
Ilość stopni sprężania	1
Prędkość obrotowa pompy (obr/min)	2850
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	50
Zbiornik galwanizowany	Nie
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	30/70
Maksymalne ciśnienie (bar)	8
Ciśnienie włączenia (bar)	6 bar
Wydajność na ssaniu (l/min)	155 L/m (55,8 m ³ /min)
Wydajność na wyjściu (l/min)	124 L/m (44,64 m ³ /min)
Wydajność na wyjściu (m ³ /h)	7,44 m ³ /h (2,067 dm ³ /s)
Poziom głośności dB(A)	93
Poziom głośności dB(A) (4 m)	73
Poziom głośności dB(A) (7 m)	68
Redukcja poziomu głośności	Nie

Typ podłączenia	Euro / Orion
Liczba przyłączy powietrza	1
Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	1
Bezolejowy	Nie
Zasilanie (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Chłodnica wylotowa	Nie
Chłodnica międzystopniowa	Nie
Koła	Tak
Filtr z reduktorem	Nie

Opis



Seria HL - Z myślą o potrzebach

Kompresory serii HL zostały stworzone z przeznaczeniem do wykorzystania gospodarczego. Postawiliśmy na szeroki zakres mocy i wydajności, aby w pełni dopasować się do Państwa potrzeb. HL charakteryzuje się kilkoma wielkościami zbiorników - od 24 do 90 litrów. Sprężarki tej serii pracują w cyklach 30/70 (30% czas sprężania, 70% czas odpoczynku).

Kompresor tłokowy Airpress HL 155-50, 8 bar, moc 1.5KM. Kompresor wyposażony jest w zbiornik na sprężone powietrze o pojemności 50l. Kompresor tłokowy HL 155-50 posiada dwa manometry, dwa szybkozłącza pneumatyczne i reduktor. Wszystkie kompresory serii niebieskiej Basic są idealnym rozwiązaniem dla Twojego domu. Jeśli poszukujesz kompresora, który pozwoli Ci zasilić narzędzia pneumatyczne, napompować, czy polakierować małe elementy, HL 155-50 spełni swoje zadanie. Wygodny uchwyt oraz dwa koła, pozwalają na swobodny transport urządzenia w pożądane przez Ciebie miejsce. Jeśli jednak nie jesteś do końca pewien, czy ten kompresor będzie wydajnie pracował ze wszystkimi Twoimi narzędziami, nie wahaj się i skontaktuj się naszymi doradcami



Kompaktowy Specjalista HL 155-50

Kompresor HL 155-50 to kompaktowe urządzenie z napędem bezpośrednim. Silnik, który generuje 1.5KM daje 124 L/min wydajności efektywnej przy 2850 obr/min.

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny w kompresorze HL 155-50 o mocy 1.1 kW (1.5KM) napędza wydajny blok tłokowy. Zasilany jednofazowym napięciem umożliwia podłączenie kompresora do domowej instalacji elektrycznej, więc nie musisz się przejmować dostępem do sieci niskiego napięcia.




Zabezpieczenie termiczne

Kompresor HL 155-50 posiada zabezpieczenie w wyłączniku ciśnieniowym. Jest to niezbędny element sprężarki dzięki któremu urządzenie chronione jest przed nieprawidłowym napięciem i przeciążeniem silnika. Dbamy o Twoje bezpieczeństwo i bezawaryjność pracy.

50-litrowy zbiornik

Kompresor wyposażony jest w 50-litrowy zbiornik na sprężone powietrze. Stosunkowo duża pojemność, z

łatwością pozwoli Ci na wykonanie przydomowych prac tapicerskich, instalatorskich czy modelarskich bez obaw, o częste załączanie pompy generując oszczędności energii elektrycznej, oraz wydłużając żywotność kompresora HL 155-50.

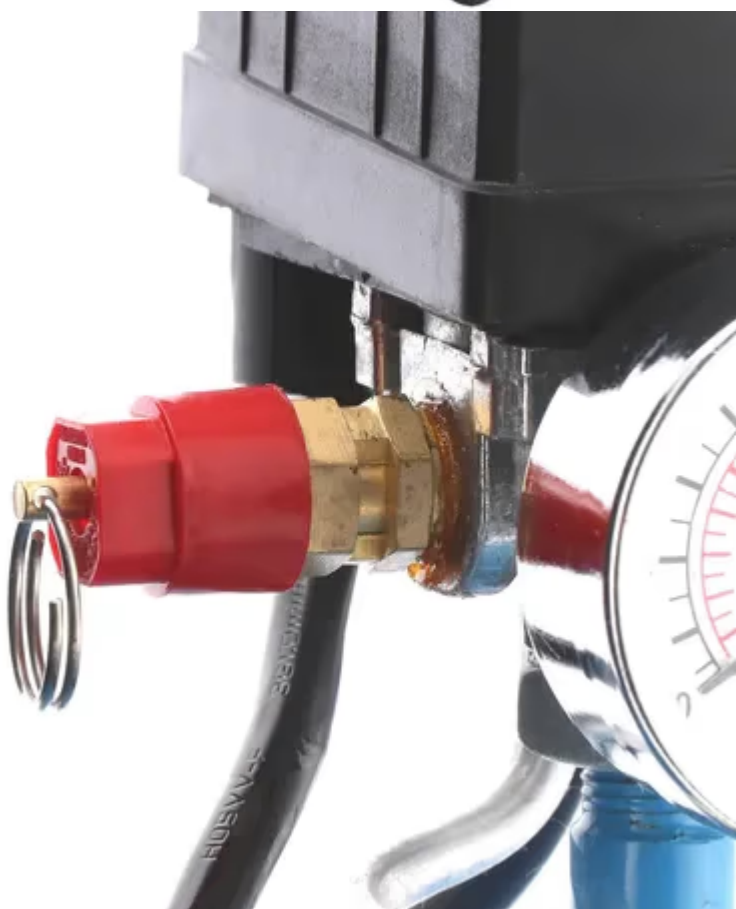

Filtr z reduktorem w standardzie

Zależy nam, by nasze produkty były od razu gotowe do pracy, dlatego model HL 155-50 wyposażony został w filtr zassawny, zawór zwrotny, reduktor, wyłącznik ciśnieniowy oraz szybkozłącze 1/4". Dodatkowo, dwa

manometry wskazują wartość ciśnienia. Całość zabezpieczona jest zaworem bezpieczeństwa.

Mobilność HL 155-50

Kompresor można łatwo transportować w miejsce pracy. A to wszystko zasługa wygodnego uchwytu z gumowaną rączką, dużych kół transportowych oraz gumowych podstaw, które niwelują efekt drgania urządzenia. Zależy nam, na jak najwyższym komforcie Twojej pracy.

