







# Kompresor dwutłokowy K 200-600 14 bar 4 KM/3 kW 400V 268 l/min 200 l

36500-N

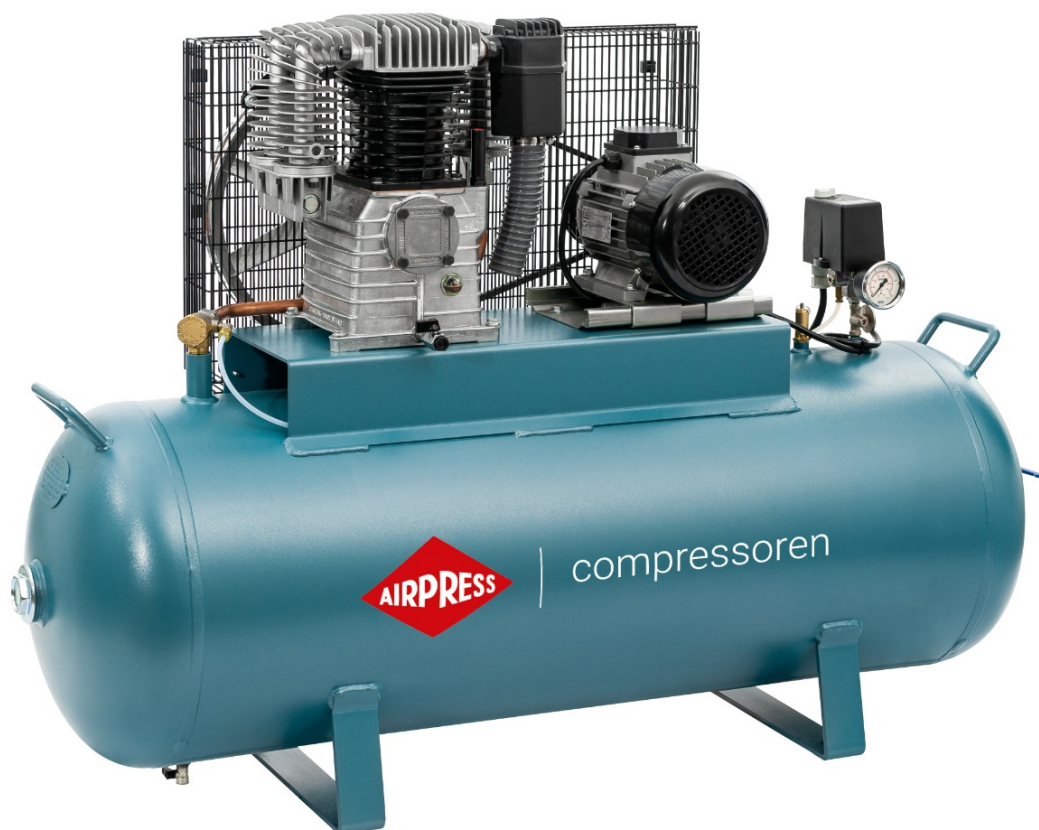

## Dane produktu

Numer katalogowy	36500-N
EAN	08712418305357
Długość (mm)	1450
Szerokość (mm)	460
Wysokość (mm)	980
Waga (kg)	140.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	60/40
Rozruch	Bezpośredni
Napęd	Pasek klinowy
Rozmiar paska klinowego	A60 (1524)
Średnica koła pasowego napędzanego (mm)	385
Średnica koła pasowego napędzającego (mm)	112
Ilość tłoków	2
Zasilanie (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	200
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	600
Wydajność na wyjściu (l/min)	268
Wydajność na wyjściu (m <sup>3</sup> /h)	16.08
Ciśnienie włączenia (bar)	12
Ciśnienie maksymalne (bar)	14
Poziom głośności dB(A)	97
Poziom głośności dB(A) (4 m)	77
Poziom głośności dB(A) (7 m)	72

Redukcja poziomu głośności	Nie
Główne przyłącze powietrza (")	1/2
Liczba przyłączy powietrza	-
Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	-
Ilość stopni sprężania	2
Bezolejowy	Nie
Filtr z reduktorem	Nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	830
Moc silnika (KM/kW)	4.0 KM / 3.0 kW
Koła	Nie
Typ pompy	K25
Chłodnica międzystopniowa	Tak
Chłodnica wylotowa	Tak

