




Kompresor DSL 270-540 230V 14 bar 11 KM/8.1 kW 444 l/min 270 l

36766

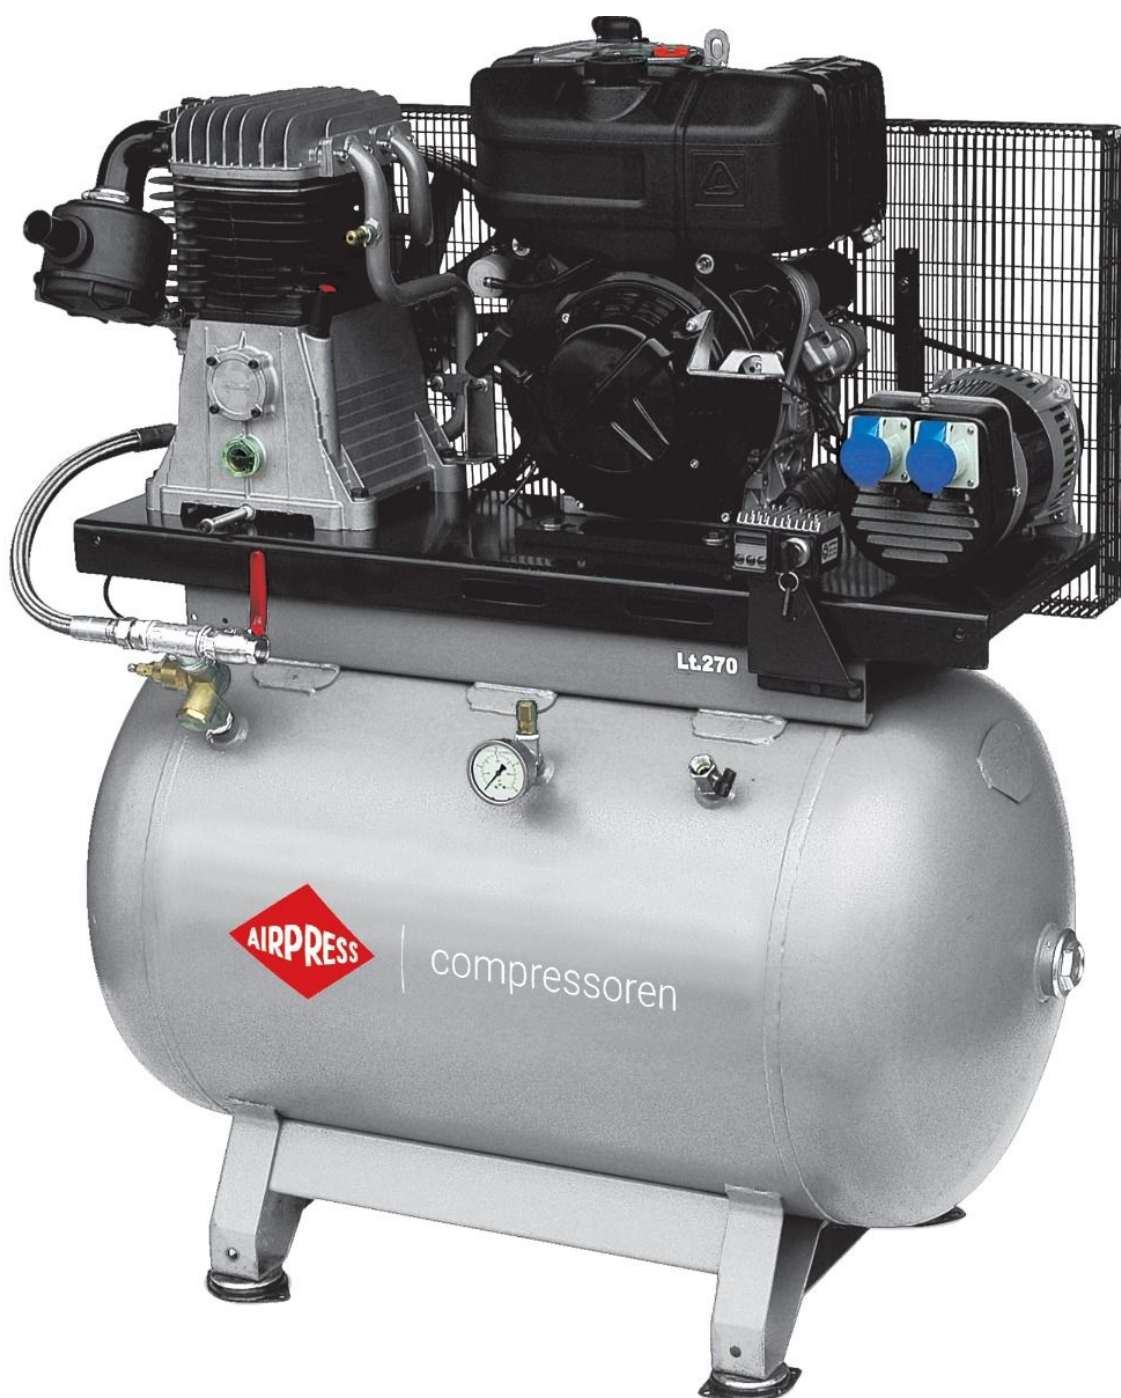

Dane produktu

Numer katalogowy	36766
EAN	8712418278880
Długość (mm)	1190
Szerokość (mm)	620
Wysokość (mm)	1300
Waga (kg)	270.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	60/40
Rozruch	Bezpośredni
Napęd	Pasek klinowy
Ilość tłoków	2
Zasilanie (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	270
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na ssaniu (l/min)	540
Wydajność na wyjściu (l/min)	444
Wydajność na wyjściu (m3/h)	26.64
Maksymalne ciśnienie (bar)	14
Ciśnienie włączenia (bar)	12
Główne przyłącze powietrza (")	1/2
Poziom głośności dB(A)	90
Poziom głośności dB(A) (4 m)	70
Poziom głośności dB(A) (7 m)	65
Redukcja poziomu głośności	Nie
Ilość stopni sprężania	2
Bezolejowy	Nie

Filtr z reduktorem	Nie
Moc silnika (KM/kW)	11.0 KM / 8.1 kW
Koła	Nie
Prędkość obrotowa pompy (obr/min)	1300
Typ pompy	ATF 5,5 PP
Chłodnica międzystopniowa	Nie
Chłodnica wylotowa	Nie
Rodzaj paliwa	Diesel

Opis

Silnik spalinowy

Dzięki zastosowaniu markowego modułu napędowego, klient otrzymuje gwarancję niezawodności kompresora nawet przy trudnych warunkach pracy.

Wydajne pompy sprężarkowe

Wyjątkowo wydajne bloki tłokowe zaprojektowane z myślą o zastosowaniach mobilnych pozwalają uzyskać maksymalną wydajność urządzenia.

Łatwość przemieszczania

Połączenie w jednej konstrukcji doświadczenia w tworzeniu kompresorów stacjonarnych oraz mobilnych pozwoliło na stworzenie serii kompresorów tłokowych charakteryzujących się wyjątkową wydajnością z jednoczesnym zachowaniem pełnej mobilności.

Zbiornik na sprężone powietrze o pojemności 270 litrów.

