



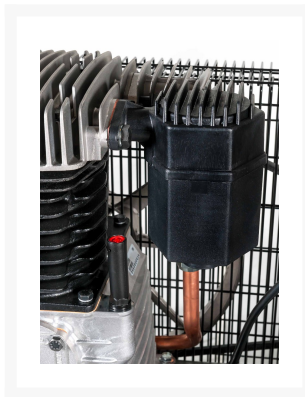

Kompresor dwutłokowy HK 700-300 Pro 11 bar 5.5 KM/4 kW 400V 476 l/min 270 l

Product Images



Additional Information

Numer katalogowy	360568
EAN	08712418332483
Długość (mm)	1500
Szerokość (mm)	605
Wysokość (mm)	1180
Waga (kg)	145.000000
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę	50/50
Rozruch	Bezpośredni
Napęd	Pasek klinowy
Rozmiar paska klinowego	SPA 1582
Średnica koła pasowego napędzanego (mm)	385
Średnica koła pasowego napędzającego (mm)	150
Ilość tłoków	2
Zasilanie (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Zbiornik na sprężone powietrze	Tak
Pojemność zbiornika powietrza (l)	270
Zbiornik galwanizowany	Nie
Wydajność na wlocie (l/min)	662
Wydajność na wyjściu (l/min)	476
Wydajność na wyjściu (m3/h)	28.56
Ciśnienie włączenia (bar)	9
Ciśnienie maksymalne (bar)	11
Poziom głośności dB(A)	76
Poziom głośności dB(A) (4 m)	56
Poziom głośności dB(A) (7 m)	51

Redukcja poziomu głośności	Nie
Główne przyłącze powietrza (")	1/2
Typ podłączenia	2x Uniwersalne
Liczba redukowalnych przyłączy powietrza	2
Ilość stopni sprężania	2
Bezolejowy	Nie
Filtr z reduktorem	Nie
Prędkość obrotowa (obr./min)	1290
Moc silnika (KM/kW)	5.5 KM / 4.0 kW
Koła	Tak
Typ pompy	K28
Chłodnica międzystopniowa	Tak
Chłodnica wylotowa	Tak

